NICK

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV



NICK KÖZSÉG

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés

2. Nick község bemutatása

3. Örökségünk

4. Eltérő arculatú településrészek

5. Jó példák, ajánlások

6. Ábragyűjtemény

7. Impresszum



1. BEVEZETÉS

A Településképi arculati kézikönyv megalkotásának elsődleges célja a helyi identitás erősítése a természeti és az építészeti értékek bemutatása által. Másodlagos célja, hogy elősegítse a településkép védelmi rendelet megalkotását és támpontot nyújtson a település fejlesztési és -rendezési tervek készítésekor. A hely ismerete nélkül nem teremthető harmónia a természeti és az építészeti életterek között, ezek összhangja nélkül viszont még rövid távon sem tartható fenn az élet továbbadásához szükséges életminőség. Ne feledjük: - a könyvben bemutatott kincseket unokáinktól és dédunokáinktól csak megőrzésre kaptuk kölcsön!

A kézikönyv Nick épített és természeti értékeit, valamint az építészeti és táji illeszkedés alapelveit mutatja be. Az egyes építési lehetőségeket és a területekre vonatkozó követelményeket a hatályos szabályozás határozza meg.



2. NICK KÖZSÉG BEMUTATÁSA


Nick település Vas megye északkeleti részén a Rába és Répce közelségében helyezkedik el. A falut északról Répcelak, keletről a Kőris patak és a Rába folyó, délről Uraiújfalu, nyugatról Vámoscsalád határolja. A település eredete egészen a honfoglalás korig nyúlig vissza. Nevének eredete sok mindet elárul.

Az első magyarázat szerint Nick, mint egytagú helynév a Nikolaus személynévből származik. A másik magyarázat a néphagyományból ered. A honfoglalás korában a Rába mentén avarok is éltek szép számban. Ezt a helységnév változásai is tükrözik: NYIEC – NYICZK – NICZK – NICK. Jelentése a hagyomány szerint: vizes, sáros. Erre utal a Színyei József által Magyar Tájszótárban adott változatok is: - vízpart mellett kiszáradt mocsár, vagy tófenék amely be van gyepesedve, de helyenként süppedékes". A falu keletkezése a XI – XII. századra tehető.

A község korai történelmében is meghatározó szerepet játszott a Rába-folyó és a környező erdőségek. Ezt tükrözik a ma is használatos dülőnevek: Iványi nagyerdő, Kecskédi erdő, Cselédi erdő, Kecöli erdő. Ezek védelmet nyújtottak, de a gazdálkodás alapját is képezték.

A Rába folyón a közelben csak itt volt megfelelő átkelőhely. 1382-ból származó oklevél tanulsága szerint már akkor templommal rendelkező település volt. A község a templom körüli településmagból fejlődött ki. A település ezt Répcelak- Rábapaty irányba fejlődött tovább. A nyugati faluvég épült be legkésőbb. A település a XX. századra vasúti összeköttetést is kapott. A falun haladt keresztül a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút.



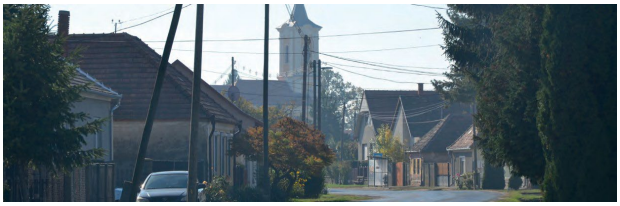

A község településképének jellegzetes részletei

Táji adottság a Rába folyó közelsége, és az azt szegélyező ártéri erdők. Nick belterületétől dél-keletii irányban, mintegy 3,5 km távolságban, a gát szomszédságában már kialakult hétvégi házas vízparti üdülési célú horgásztelep található, amely a Rába árvédelmi töltésén belül, árterületen helyezkedik el. Kedvelt vízitúra megállóhely.

Ezen a helyen 1932-34-ben épült meg Európa második duzzasztója a Rábán, a Nicki Műgát. Felújítása 2000-re készült el. A Műgát mellett ehhez kapcsolódóan egész kis üdülőfalu épült ki, közel 150 hétvégi házzal, számos vendéglátó hellyel.

A Rába az országhatártól Sárvárig szabályozatlan mederben folyik, így a vadvízi túrázók kedvelt célpontja.





3. ÖRÖKSÉGÜNK

Szent Anna-templom

A 399 hrsz.-ú Szent Anna-templom Nick meghatározó műemléke. A jelenleg álló későbarokk templom építési éve 1786; az 1761-es adat korábbi átalakításhoz kapcsolódik. A templom környezete műemléki érintettségű, a helyszín régészeti értékeket is őriz. A tervezett Kb-Te templomterületi besorolás az örökségvédelmi adottságokhoz igazodik. A kialakult zöldfelülethez igazított, 30%-os tervezett legkisebb zöldfelületi arány alkalmazása külön eltérési eljárást igényel.

Egyhajós, keskenyebb szentély, déli oldalon sekrestye. A tornya a főhomlokzat fölött rizalitszerűen lép ki a nyugati, egyenes oromfalú homlokzatból. Főhomlokzata erőteljes, fejezetes fapillérekkel tagolt, egyenes záródású a bejárat, felette a kórus szintjén keretezett, szegmentíves záródású az ablak, a padlás szintjén álló ovál, a harangok szintjén és a hajó déli oldalán is szegmentív záródásúak az ablakok. A hajó két, a szentély egy csehsüvegbolt-szakaszos. A nyugati oldalon három íven álló, kihasasodó orgonakarzat áll.

Az oltárkép XIX. Századi, Szent Annát ábrázolja. A főoltárral egyidős a mellékoltár és a szószék. A templom környezete műemléki környezet.



Szakrális és helytörténeti emlékek

A szobor a falu egyik legrégebbi emléke, feltehetően az 1700-as évekből való. A nicki templom délkeleti sarkánál a sekrestye mellett található Nepomuki Szent János homokkőből faragott barokk szobra. 1970-ig a falu közepén álló Schiller-kastély (kúria) fali fülkéjében állt, majd amikor a kastélyt bontásra ítélték, hogy kultúrházat építsenek a helyére, az akkori tanácselnök, hogy a szobrot megmentse áthelyeztette a templom mellé.

Nicket elhagyva a Műgát fele haladva, a falutól 3,5 km-re Szűz Mária szobra fogadta az Árokháti-majorba érkezőket. A majornak már nyoma sincs, az egykori lakások és istállók helyén ma gabona terem, de Mária szobra ma is ott áll az útmentén és vigyázza a nicki határt. A település történetét olvasva a szobor akár lehetne a falu szimbolikus jelképe is. Sokszor megtört,de mindig visszatért helyére.





Az örökségi mint érték fenntartása és fejlesztése szempontjából alapvető, hogy a helyi társadalom a maga szintjén és képességei szerint ezeket az elemeket egyértelműen értékként azonosítsa, múltjának, vagy jelenének kiemelt hordozóiként tekintsen rá. Ez az alapfeltétele annak, hogy a településen jelen lévő bármely érték megőrzése, bemutatása és fejlesztése a helyben élőkben gyökerező szándékként megfogalmazódjon. Szakrális építészet csak az Ég és a Föld jegyben járásával jöhet létre. Ez az a kegyelmi állapot, amikor az alkotó, felismeri és értelmezni tudja a hely élet-energetikai rendszerét. Ezen valós

ismeretből eredeztethető minden tovább következményi: így a hely kiválasztása, a szakrális tér méretének, arányrendszerének, valamint részletképzésének meghatározása is. Településközpontok és kapuk, gázlók, kőkeresztek, utcák vonalvezetése, később a templomok is e rend szerint kerülhettek összhangba a teremtő renddel. Mindennemű fejlesztés első lépése az értékek rögzítése kell, legyen. Minden megújulás csakis a múltból eredeztethető, a megőrzött történelmi és kulturális értékekre kell építkezni.





A Nicki műgát

A Nicki duzzasztómű, illetve annak elődei igen nagy szerepet töltöttek, illetve töltenek be mai is a kisalföldi medence vízgazdálkodásában. Nicki duzzasztónál épült vízerőmű-telep próbaüzeme. A vízerőmű maga Kenyeri közigazgatási területén található és szerves részét képezi az így kialakult hármas egységnek: A duzzasztó, mely a Hanság vízutánpótlását hivatott kiszolgálni a Kis- Rábán keresztül, a hallépcső, mely a vízi élővilág számára teszi átjárhatóvá a csaknem ötméteres szintkülönbséget és az vízerőmű, mely a - megépüléséig hasznosítatlan - víz energiájával villamos áramot termel, mely 3000 családi ház villamos energiaigényét képes fedezni. Az építmény szinte el van rejtve a talajszint alá. Az építkezés befejeztével a táj néhány éven belül rehabilitáltálódott, az üzemvízcsatorna és a hallépcső a vadkacsák kedvenc költőhelye lett. A hallépcsőben megjelentek a márna a domolykó, a keszegfélék ivadékai, s velük együtt a ragadozó halak is. Az 1930-as évektől kezdve kedvelt kirándulóhely is új elemmel gazdagodott: az eredeti nyerges- gát egy darabja ma is megtekinthető.



Természeti értékek

A Nicki tölgy és a község idősebb fái, a Rába menti ligetek, valamint a vízparti növényzet a település táji örökségének meghatározó elemei.





Helyi értékek

A helyi értékek megőrzésének szempontjai az építészeti karakter, az eredeti épülettömeg, a meglévő részletek és a környezeti kapcsolatok megtartására irányulnak. Az országos műemléki érték és a helyi értékek külön kategóriát alkotnak.



Nicki duzzasztómű
061/178, 063 hrsz.



Árokháti Szűz Mária-szobor
073/4 hrsz.



Képoszlop
04/8 hrsz.



Lakóház – Kőris utca 14.
425 hrsz.



Katolikus iskola – Rákóczi utca 1.
1 hrsz.



Paplak – Rákóczi utca 3.
2 hrsz.



Fénykereszt – Dózsa köz
262/8 hrsz.




Volt vasútállomás – Vasút utca
262/3 hrsz.



Kerítésoszlopok – Rákóczi utca 30.
243/1 hrsz.



Feszület – Rákóczi Ferenc és József Attila utca sarka
400/2 hrsz.




Feszület – Uraiújfalu felé vezető út
096/16 hrsz.



Erzsébet-liget – Nicki műgát
018/1 f és g alrészlet hrsz.

4. ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Nick eltérő településképi karakterét a történelmi településrész, a kialakult falusias lakóterület, a műgáti üdülőterület, a gazdasági területek, valamint a zöld- és vízfelületek adják. A történelmi településmag és a később kialakult lakóterületek a kézikönyvben külön ismertetett karakterek; a térképi területi lehatárolás nem jelöli őket önálló kategóriaként.

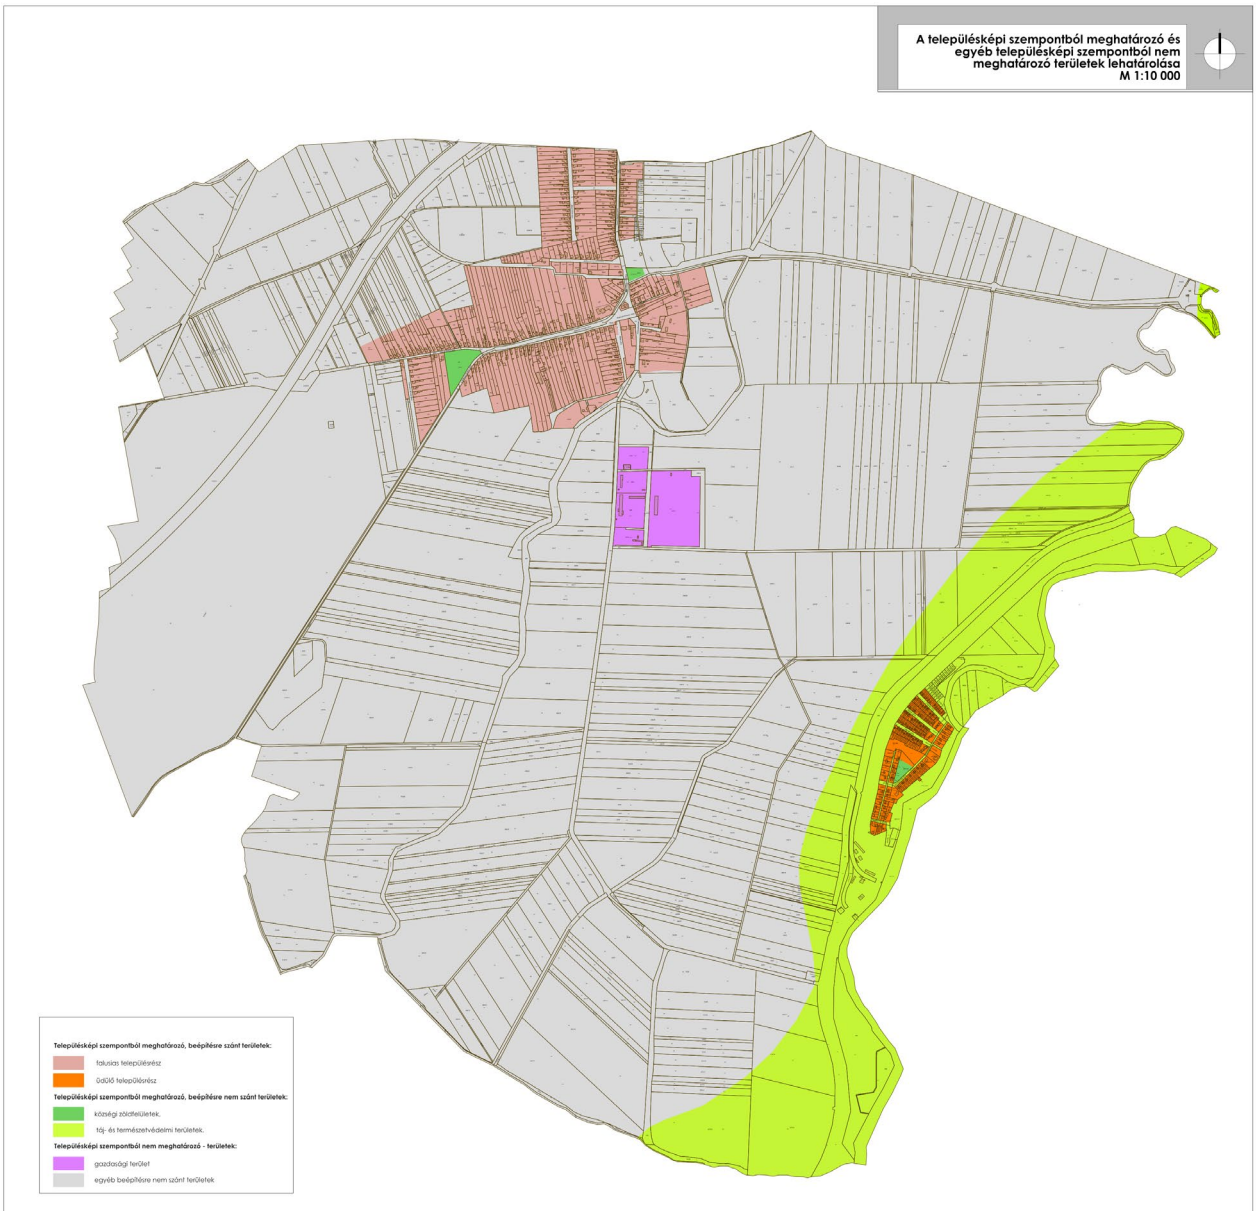

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

Történelmi településrész

A történelmi településrész a falu régi részét foglalja magában, melynek épületállománya az Örökségünk fejezetben részben áttekintésre került. A hagyományos oldalhatáron álló fésűs beépítési móddal jellemezhető a falu központja. Az homlokzatok jellemzően vakoltak, cserép fedésű, egyszerű szerkesztésű magas tetővel készültek. Nicken a történelmi településrészt a templom körüli területen térfalai képezik. 1867. szeptemberében pusztított tűzvész a faluban nagy károkat hagyott maga után. Az idő múlásával a település régi képe átalakult. A történelmi településrész karaktere is megváltozott.





Kialakult településrész

Nick épített környezete - egységesen kialakult lakóterület: egyedi telkeken oldalhatáron álló házak nagy kertekkel képezik a település ezen hangulatos, magas életminőségű szövetét. Az átépülések során az utcakép elkerülhetetlen eleme a ’60-as évek modern építészetének általánosan elterjedt típusa - a 10 -szer 10 méteres kontyolt kockaház. Szerencsére a ’70-es- ’80-as évek több divatirányzata is elkerülte a települést: két szintes, rossz arányú házak, emeleten utcára néző erkéllyel, eltolt félnyeregtetős épületek nem találhatók Nicken és a „szocreál“ ikerházak vagy az ún. mai amerikai típusú CK-házak, továbbá a mediterrán neo-kúriák sem jelentek még meg tömegével a településen. Fel kell készülni azonban arra, hogy felmerül az igény a legújabb divat szerinti fekete ablakos lapostetős jelenségek építésére is, mivel ezen irányzat kissé manipulált „hívószava”: - a környezet védelem és az energiahatékonyság. Igény lehet az egy telken több lakóegység elhelyezésére is, amely alapjaiban váltoá meg a településszerkezet.























A 93 hrsz.-ú ingatlan – tervezett kertvárosias lakóterület

A 93 hrsz.-ú ingatlan az 1. számú, rövid távú fejlesztési akcióterületként tervezett kertvárosias (Lke) lakóterület helyszíne. A lakóterület kialakításakor az egységes előkerti sáv, a szomszédos utcák beépítési ritmusa, a visszafogott épülettömegek és az áttört kerítések egymással összehangoltan alakítandók ki.

Az utcafásítást, a szilárd burkolatú közúti és gyalogos kapcsolatokat, a közműellátást és a csapadékvíz telken belüli kezelését a telekalakítással együtt szükséges megtervezni. Az új lakóterületi kijelöléshez kapcsolódó infrastruktúra és a szükséges területi kompenzáció megállapítása a településterv feladata. A területhatárokat és a beépítési feltételeket a készülő szabályozási terv és a helyi építési szabályok határozzák meg.

Műgát–Horgásztanyák

Az üdülőtelep az 1965. évi árvíz után kezdett fejlődni. Az építkezők első generációja lassan elfogyott és elkezdtek üresedni a házak. Mára a házak gazdát cseréltek és újra élednek. A környezet kiválóan alkalmas arra, hogy ha valaki nyugalomra vágyik zajoktól távol ezt itt megteheti. A Rábán épített műgát most is jelentős vízitúra megállóhely. Fontos szempont lehet ezért a kulturált környezet megőrzése és fejlesztése is. A gát környékén kialakult “horgásztanyák” rendezettsége és egyedi tájértéke irigylésre méltó. A Rába folyó halban gazdag terület. A műgát környékén élénk sporthorgászat folyik. Gazdasági célú halászatot nem végeznek. A Rábát kísérő kaszálóréteken Ikervár és Sótony között megjelenik a kockásliliom, Ikervár és Bejcgyertyános között a sárgaliliom, a szibériai nőszirom és az ugyancsak ritka kígyónyelv páfrány. A kistérségben két országosan védett arborétum található. Az egyik Szelestén, a másik Sárváron. A Rába és a Herpenyő holtágaiban gazdag vízi vegetáció él. Jellemző növényei a lebegő és legyökerező hínárok. Közülük elterjedt a sárga vízitök, ritkább a fehér tavirózsa. A Rába-völgye gazdag madárvilágnak nyújt otthont, az erdők pedig nagyvad állományukkal tűnnek ki.

A 061/128, 061/129 és 061/130 hrsz.-ú ingatlanok Üü jelű üdülőházas építési övezetbe sorolása tervezett. A vízparti környezethez illeszkedő épülettömeg, a parkolás és a közös zöldfelületek összehangolása különösen fontos. Az üdülőhasználat rendeltetési egységeinek számát a vonatkozó építési követelményeknek megfelelően kell meghatározni.

A három üdülőtelek a Rába nagyvízi medrének átmeneti levezető sávjában helyezkedik el. Az építmények, a zöldfelületek és a közművek kialakítása nem akadályozhatja az árvíz és a jég levonulását. Az ivóvízellátás, a szennyvíz zárt rendszerű gyűjtése és ártalmatlanítása, a fakadó- és szivárgóvizek kockázata, valamint a megvalósítás előtti vízügyi hozzájárulás az egyes beruházásoknál külön vizsgálandó.








Kerítések: áttört és tömör kialakítás összehasonlítása

Gazdasági területek

A gazdasági területek megjelenése általában összefügg a településkapuk látványával. Az épített környezet egységes megjelenését (tömegét, anyaghasználatát) az eltérő technológiai igény miatt általában nem lehet elvárni, az alkalmazott színvilágot pedig sokszor megköti az adott vállakozás arculati kódexe. Ezért a településkép megőrzése érdekében a rendezett közlekedési területek kialakítására és az egységes koncepció szerint megvalósított fásításra, parkosításra kell helyezni a hangsúlyt.

A 211/2, 212/2, 213/2, 215/2 és 220 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódó mezőgazdasági gép- és gabonatároló épület tervezett létesítmény. A nagyobb csarnoktömeg tájba illesztésénél az utcaképtől való hátrahúzás, a hosszú homlokzatok tagolása, a matt, visszafogott színű anyagok és a meglévő fás takarás megőrzése indokolt. A 04/5 és 04/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő belső útterületek kiszabályozásának elhagyása a tervezett településrendezési változások része; a gazdasági telephely településképi kialakítása továbbra is rendezett feltárást és zöldfelületi kapcsolatokat igényel.

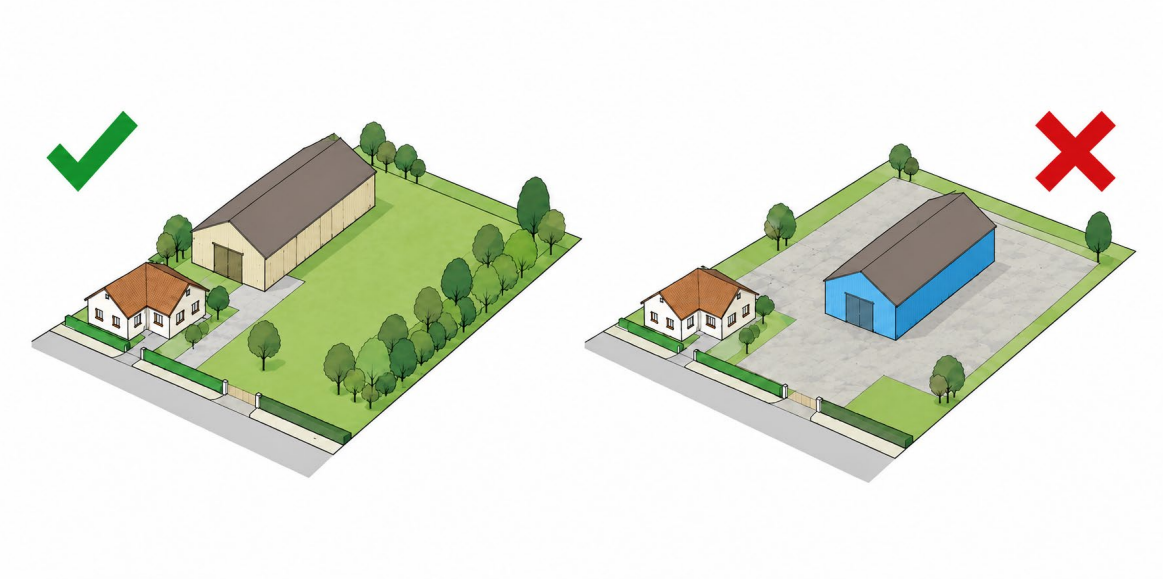

Gazdasági épületek telepítése: kedvező és kedvezőtlen példa

5. JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK

A környezetre való érzékeny reagálás mellett kell létrehozni mindazt, ami funkcionálisan és esztétikailag is kielégíti az igényeket. Általánosságban elmondható, hogy minőségi anyagok választásával és igényes részletek kialakításával, az egyszerűségre törekedve tiszteletben és tartva közvetlen és tág szomszédságunkat megfelelő épített környezetet alakíthatunk. Egy-egy ház nem állhat meg a vakolat vonalánál. Fontos a járda, a fű, a fa, a virág, a bokor, a vizek megléte, megfelelő arányai és állapota. Az ember, az épített- és a természeti környezet hármas egységének, harmóniájának megteremtése egy olyan általános cél, amely felé haladva mindhárom tényező előnyben részesül.





Telepítés és utcakép

A település kialakulásakor a terepadottságok adták a fő irányvonalat. A tájegységre jellemző, hagyományos berendezkedés - a keskeny telkeken fésűs beépítés, általában északi oldalhatáron álló épületekkel. A kialakult településrészeken jellemzően a földszint, vagy földszint plusz egy szint a jellemző. A történeti településrészen a telkek mérete még jóval nagyobb mint amire az újonnan kialakítandó építési telkek esetében igény mutatkozik.

Az új utcanyitásoknál a fasorok telepítése legyen hozzárendelve a közműfejlesztésekhez és a közművek lehetőség szerint az utca egyik oldalán fussanak csak. Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá helyezéséről. Törekedni kell a régi gyümölcsfák megőrzésére, fajtagyűjtemény kialakítására.

A falusias telkeken két lakó rendeltetési egység kialakítása önmagában nem településképi hiba. A lakóegységek elhelyezésénél az utcafronti épülettömeg, a közös vagy külön megközelítés, a kocsibeállók és a kertkapcsolat együtt értékelendő. A megengedhető rendeltetési egységszámot az építési szabályzat határozza meg.



Lakóépületek telepítése: kedvező és kedvezőtlen elrendezés

Épületmagasság, tetőforma, anyaghasználat

Épületmagasság

A településrészek karakterének megfelelően alakult ki az épületek magassága. A beékelődött újabb építések esetén fedezhető azonban eltérés, némely épület „kilóg" a tömegből, maradandó nyomot hagyva az utcaképben. A ma még beépítetlen területek ezen szempontból szabályozottabbnak tekinthetők. A jövőben is törekedni kell a karakternek megfelelő magasságok követésére.

Tetőhajlás, anyaghasználat

A tetőzet kialakításánál, hajlásszögének és az esetleges tetőfelépítményinek, anyaghasználatának a domináns környezet adottságaihoz való illeszkedését kellene követni. Kerülendők a nagyon eltérő színezetű lemezfedések, illetve a hullámpala fedés.

A megengedhető épületmagasság vizsgálatánál a hatályos szabályozás megfelelő magassági fogalmait kell alkalmazni. A tetőforma, a tetőfedés és az ereszvonal az adott településrész kialakult karakteréhez illeszkedjen.

Homlokzatok, színek és gépészeti berendezések

A külső szemlélődő számára „szép ház" élményét a ház összképe, határozza meg. Annak tömege, külső megjelenése, színezése, sőt a szomszédos környezethez való illeszkedés minősége teremti meg azt a harmóniát, amelyet tudatosan talán meg sem fogalmazunk. Korunkban a házak „energiatudatos" fejlesztéséhez hozzátartozik a nyílászárók cseréje, külső hőszigetelése, valamint a megújuló energia termelő berendezések homlokzaton, tetőn történő elhelyezése is. Ez a folyamat főleg a kialakult településképi területeken jelent kihívást, hiszen már egy-egy kedvezőtlen beavatkozás hatására is látványosan felborulhat az egységes utcakép.

A házak színezése régen ritkán változott, hagyományokhoz kötött volt és egy-egy időszakban a hasonlóság volt a jellemző. Modern világunkban a színválasztás sokkal inkább a tulajdonos ízlésének kifejeződése. Sokszor az illeszkedés akaratlagosan váltja fel a feltűnési vágy. A kedvezőtlen folyamat ellenére be kell látnunk, hogy a túlszabályozás sem megfelelő, mert középszerű, steril környezet eredményezne. Tartós megoldást a közmegegyezésre törekvés és a nevelés és a személetnevelés hozhat.

A gépészeti kültéri egységek, az égéstermék-elvezetők, a mérők és az energetikai berendezések elhelyezésénél az utcai homlokzatok megjelenését és a védett építészeti részleteket kiemelten figyelembe kell venni.





Kerítések, előkertek és zöldfelületek

A közterületi kerítés, a gyalogoskapu, az előkert és a telepített növényzet együtt alakítsa az utcai térfalat. A műgáti területen az áttört kerítés kedvező megoldás, amelyet a vízügyi feltételekkel együtt kell értékelni.

Meg kell őrizni a terület táji értékeit: a természetes növényállományt, kulturális vagy történelmi szempontból jelentős tájértékeket, valamint a táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit (domborzat, jellegzetes felszíni alakzatok, természetes vízfelületek, vizes élőhelyek stb.) Egy település zöldfelületi rendszerének elemei a zöldterületek (zöldterületi létesítmények: játszótér, sportpálya, kemping, temető stb.) erdőterületek, gyepterületek, mezőgazdasági területek, a telkek növényzettel fedett része, a fasorok. A lakott területen foltszerűen elhelyezkedő zöldfelületek és a telkek mozaikszerűen növényzettel fedett részei között a vizuális kapcsolatot és az ökológiai folyosót a fasorok teremtik meg. Az összefüggő növényállományoknak igen fontos a helyi klímát módosító hatása, mely lényeges település-ökológiai szempont. A növényzet, elsősorban a csoportos fás növényzet jelentős kedvező hatást gyakorol a levegő szennyezőanyag tartalmára, baktérium tartalmára, a zaj és rázkódások terjedésére, de módosítja a sugárzást, hőmérsékletet, páratartalmat és a légmozgást is.


A Rába mente, az ártéri növényzet, a mezsgyék, a fasorok és a helyi zöldfelületek összefüggő tájrendszert alkotnak. A 0155/50 hrsz.-ú terület temetőbővítése, a 0133/2 hrsz.-ú terület rövid távú erdőterületi fejlesztése, valamint a hosszú távon tervezett rekreációs és turisztikai tartalékterületek esetében a meglévő táji és zöldfelületi kapcsolatok megőrzése meghatározó szempont.



6. ÁBRAGYŰJTEMÉNY

Az ábragyűjtemény, mint bármely automatizmus, csak gondolatébresztőként szolgálhat értékvédelmi ügyekben. A gyűjtemény nélkülözi a hely, a rendeltetés, a természeti és épített környezet ismeretét. Alkalmazása a település főépítészével történő egyeztetés során nyer majd értelmet.

A szemléltető rajzok az utcaképhez való illeszkedés, az épülettömeg, a tetőforma, a telepítés és a terephez való alkalmazkodás elveit mutatják be.

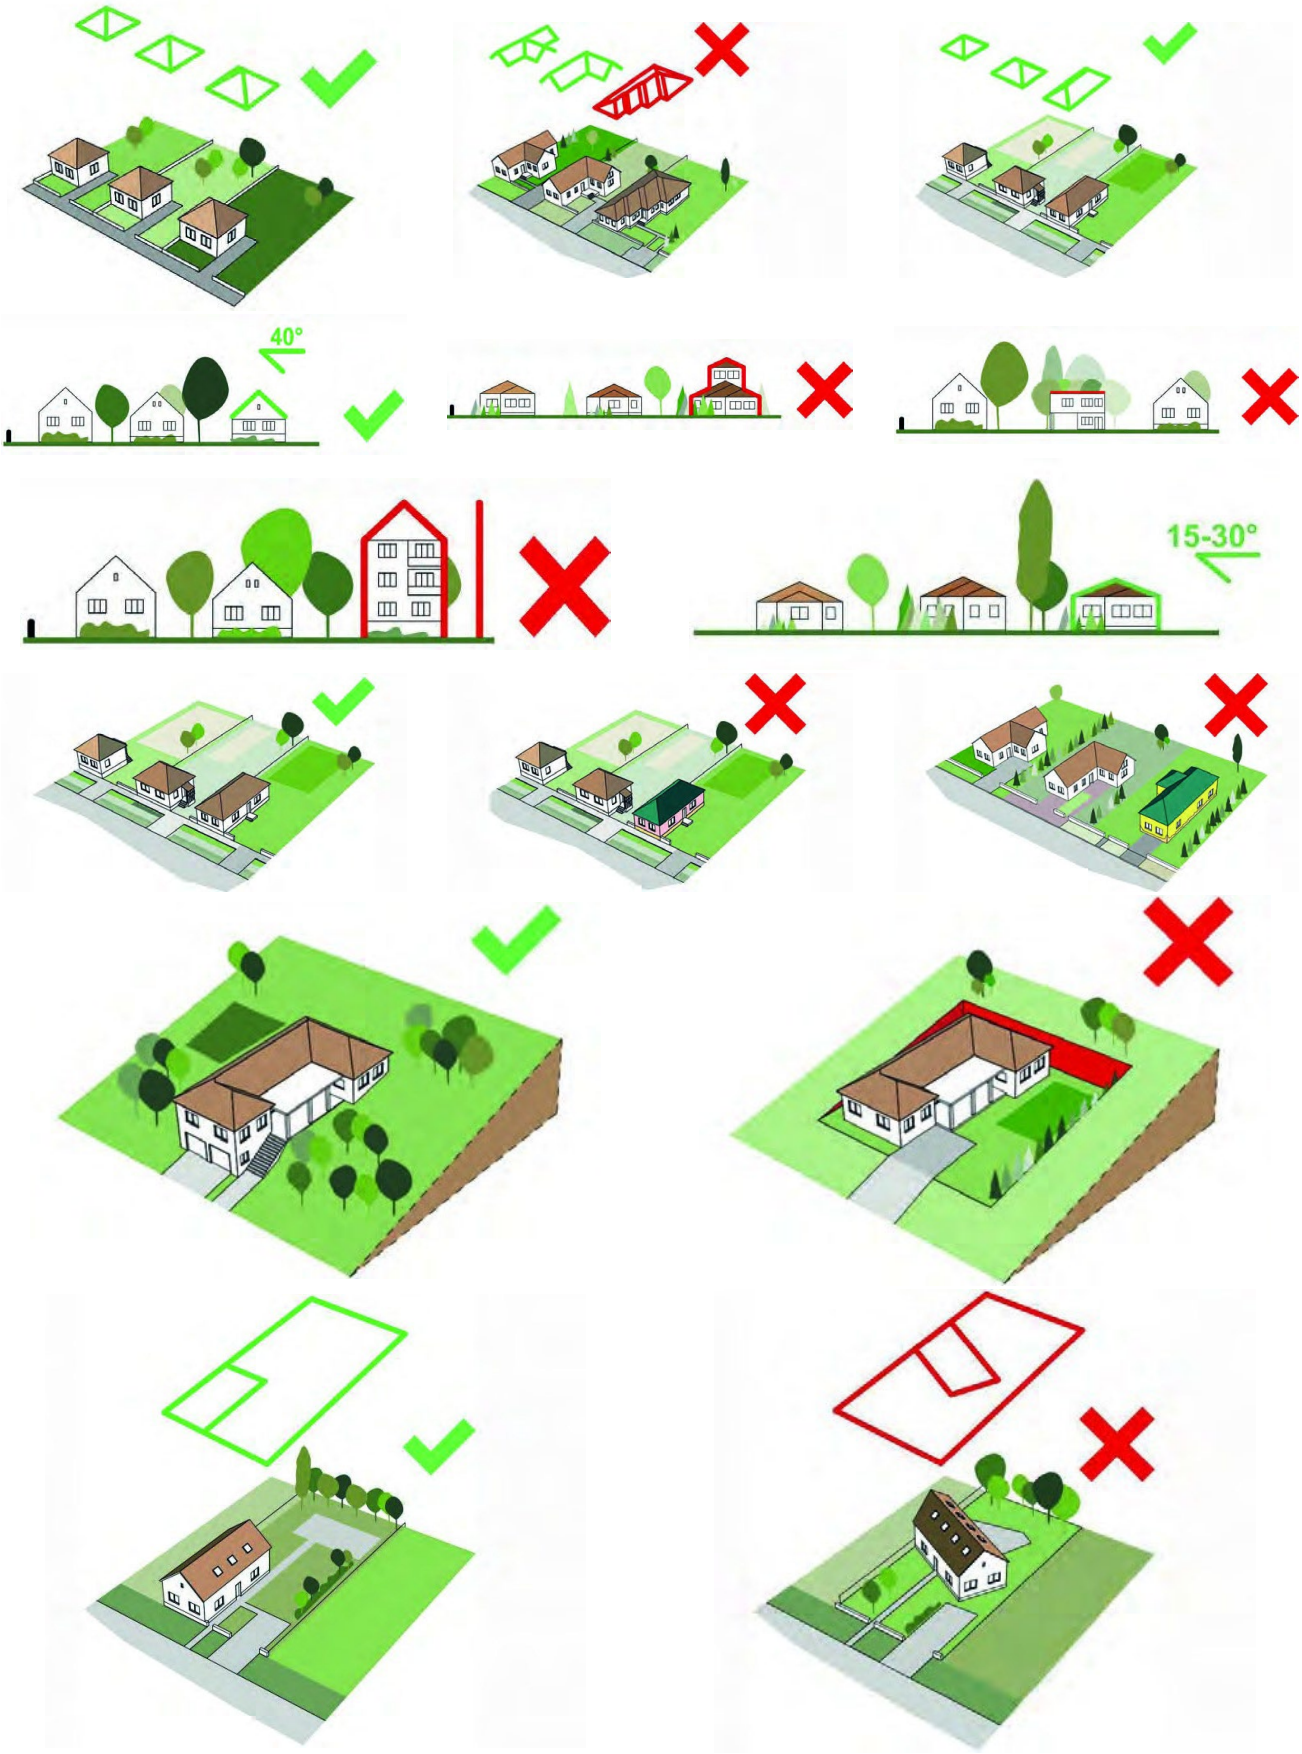
40°
15-30°

7. IMPRESSZUM

Az eredeti, 2017. évi kézikönyv és a 2026. évi módosítás készítői adatai

EREDETI TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV · 2017

MEGBÍZÓ

Nick Község Önkormányzata
9652 Nick, Rákóczi u. 14.
Csorba József polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUMOT KÉSZÍTETTE

Altus Savaria Tervező Iroda Kft.
9700 Szombathely, Welther Károly utca 31.
www.altussavaria.hu

TERVEZŐK

Balogh Alexandra
Horváth Violetta
Rápli Pál
Sebrek Zsuzsanna

EREDETI JÓVÁHAGYÁS

Nick Község Önkormányzatának 90/2017. (XII. 19.) számú határozatával.

EREDETI JOGFENNTARTÁSI ÉS KIADÓI ADATOK

Minden jog fenntartva: Altus Savaria Tervező Iroda Kft.
Felelős kiadó: Rápli Pál ügyvezető



Az eredeti impresszum fényképe

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2026. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

A módosítást készítette

Tokodi Zoltán

Nick község főépítésze
okleveles építészmérnök, településtervező
Településtervezői névjegyzéki szám: TT-08-0108